



LKL(R)


- ◆ 耐高温 低阻抗 高可靠性产品
- ◆ 135℃环境下 2000小时
- ◆ 符合AEC-Q200 RoHS指令对应品



■ 主要技术参数

项目	特性												
使用温度范围	-55℃ ~ +135℃;												
标称电压范围	10 ~ 50V.DC												
容量允许偏差	±20% (25±2℃ 120Hz)												
漏电流(μA)	10 ~ 50VV I ≤ 0.01CV or 3μA取大者 C:标称容量(μF) V:额定电压(V) 2分钟读数												
损耗角正切值 (25±2℃ 120Hz)	<table border="1"> <tr> <td>额定电压(V)</td> <td>10</td> <td>16</td> <td>25</td> <td>35</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>tg δ</td> <td>0.30</td> <td>0.26</td> <td>0.22</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> </tr> </table>	额定电压(V)	10	16	25	35	50	tg δ	0.30	0.26	0.22	0.20	0.20
	额定电压(V)	10	16	25	35	50							
tg δ	0.30	0.26	0.22	0.20	0.20								
标称容量超过1000μF者, 则每增加1000μF, 损耗角正切值增加0.02													
温度特性 (120Hz)	<table border="1"> <tr> <td>额定电压(V)</td> <td>10</td> <td>16</td> <td>25</td> <td>35</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>阻抗比Z(-40℃)/Z(20℃)</td> <td>12</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </table>	额定电压(V)	10	16	25	35	50	阻抗比Z(-40℃)/Z(20℃)	12	8	6	4	4
	额定电压(V)	10	16	25	35	50							
阻抗比Z(-40℃)/Z(20℃)	12	8	6	4	4								
在135℃烘箱中,施加额定电压,持续至规定时间后,置于常温16小时后测试,测试温度:25±2℃,电容器的性能应满足如下要求													
耐久性	容量变化率	在初始值的±30%以内											
	损耗角正切值	在规定值的300%以下											
	漏电流	在规定值以下											
	负荷寿命	2000小时											
高温储存	在105℃下,储存1000小时,置于常温16小时后测试,测试温度:25±2℃,电容器的性能应满足如下要求												
	容量变化率	在初始值的±30%以内											
	损耗角正切值	在规定值的300%以下											
	漏电流	在规定值的200%以下											

■ 产品尺寸图 (单位: mm)

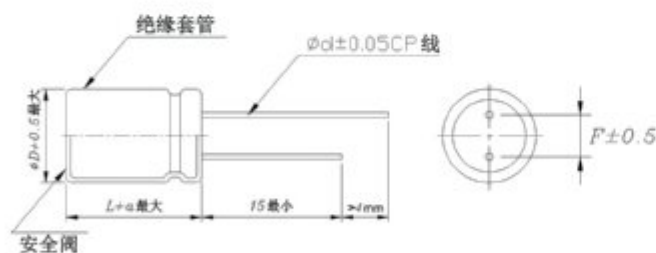

D	6.3	8	10	12.5	16	18
d	0.5(0.45)	0.6(0.5)	0.6	0.6	0.8	0.8
F	2.5	3.5	5.0	5.0	7.5	7.5
a			L < 20	α = 1.0		
			L ≥ 20	α = 2.0		

备注: ≥ φ6.3产品有安全阀

■ 频率修正系数

频率 (Hz)	50	120	1K	≥ 10K
系数	0.35	0.5	0.83	1.00



LKL(R)

■ 标准品一览表

电压(V)	10			16			25			35		
项目 容量 (μF)	尺寸 D×L(mm)	阻抗 (Ω max/100kHz 25±2°C)	纹波电流 (mA r.m.s/ 135°C 100kHz)	尺寸 D×L(mm)	阻抗 (Ω max/100kHz 25±2°C)	纹波电流 (mA r.m.s/ 135°C 100kHz)	尺寸 D×L(mm)	阻抗 (Ω max/100kHz 25±2°C)	纹波电流 (mA r.m.s/ 135°C 100kHz)	尺寸 D×L(mm)	阻抗 (Ω max/100kHz 25±2°C)	纹波电流 (mA r.m.s/ 135°C 100kHz)
47										6.3×9	0.5	197
47										8×9	0.4	270
68										8×9	0.4	270
100				6.3×9	0.5	197	8×9	0.4	270	6.3×9	0.5	197
100				8×9	0.4	270				8×9	0.4	270
220	8×9	0.4	270	8×9	0.4	270	10×9	0.3	500	10×9	0.3	500
330	8×9	0.4	270	10×9	0.3	500	10×9	0.3	500			
330	10×9	0.3	500									
470	10×9	0.3	500	10×9	0.3	500				12.5×13	0.14	750
560										12.5×13	0.14	750
680										12.5×13	0.14	750
820							12.5×13	0.14	750	16×16	0.1	1200
1000							12.5×13	0.14	750	16×16	0.1	1200
1200							16×16	0.1	1200	18×16	0.1	1400
1500							16×16	0.1	1200	16×20	0.08	1900
1500										18×16	0.1	1400
1800							16×16	0.1	1200	18×20	0.07	2200
2200							18×16	0.1	1400	18×20	0.07	2200
2700							16×20	0.08	1900			
3300							18×20	0.07	2200			

电压(V)	50		
项目 容量 (μF)	尺寸 D×L(mm)	阻抗 (Ω max/100kHz 25±2°C)	纹波电流 (mA r.m.s/ 135°C 100kHz)
47	8×9	0.5	270
100	10×9	0.4	500
390	12.5×13	0.18	750
470	16×16	0.14	1000
560	16×16	0.14	1000
680	18×16	0.14	1200
820	18×16	0.14	1200
1000	16×20	0.1	1600
1200	18×20	0.08	1900

