



NGY

- ◆ 低ESR 高容许纹波电流 高可靠性
- ◆ 105℃ 10000小时保证
- ◆ 符合AEC-Q200
- ◆ RoHS指令 (2011/65/EU) 对应




■ 主要技术参数

项目	特性	
工作温度范围	-55℃ ~ +105℃	
额定工作电压	16 ~ 80V	
容量范围	6.8 ~ 470μF 120Hz 20℃	
容量允许偏差	±20%(120Hz 20℃)	
损耗角正切值	标准品一览表的价值以下 120Hz 20℃	
漏电流※	0.01CV(μA)以下, 额定电压下充电2分钟, 20℃	
等效串联电阻 (ESR)	标准品一览表的价值以下 100KHz 20℃	
温度特性(阻抗比)	$Z(-25℃)/Z(+20℃) \leq 2.0$; $Z(-55℃)/Z(+20℃) \leq 2.5$ (100KHz)	
耐久性	在105℃温度下, 施加含额定纹波电流的额定电压, 持续规定的时间后, 在20℃下放置16小时后测试, 产品应满足	
	静电容量变化率	初始值的 ±30%以内
	等效串联电阻(ESR)	≤ 初始规格值的200%
	损失角正切值	≤ 初始规格值的200%
	漏电流	≤ 初始规格值
高温储存	在105℃温度下, 储存1000小时, 置于常温下放置16小时后测试, 测试温度20℃ ± 2℃, 产品应满足如下要求	
	静电容量变化率	初始值的 ±30%以内
	等效串联电阻(ESR)	≤ 初始规格值的200%
	损失角正切值	≤ 初始规格值的200%
	漏电流	≤ 初始规格值
高温高湿	在85℃温度、85%RH湿度条件下施加额定电压1000小时, 并在20℃下放置16小时后, 产品应满足	
	静电容量变化率	初始值的 ±30%以内
	损失角正切值	≤ 初始规格值的200%
	漏电流	≤ 初始规格值

※当对漏电流值有疑义时, 请将产品置于105℃温度下施加额定工作电压2小时, 降温到20℃后再进行漏电流的测试。

■ 产品尺寸图 (单位: mm)

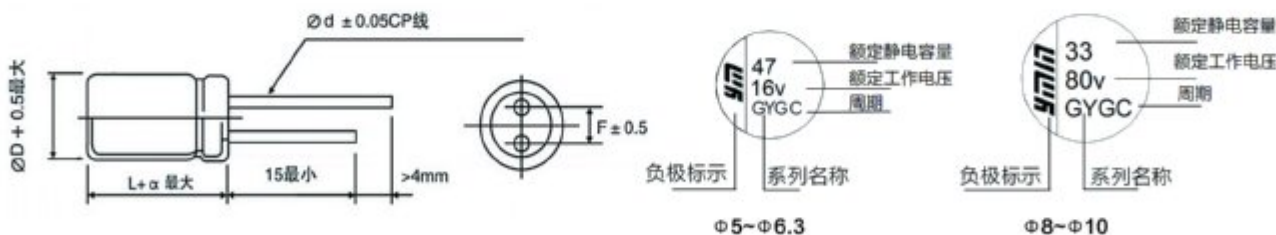

D (±0.5)	5	6.3	8	10
d (±0.05)	0.45/0.50	0.45/0.50	0.6	0.6
F (±0.5)	2.0	2.5	3.5	5.0
α	+0.5		+1.0	

■ 频率修正因子

频率(Hz)	120Hz	1KHz	10KHz	100KHz	300KHz
修正因子	0.10	0.35	0.80	1.00	1.00



NGY

■ 标准品一览表

额定电压 (浪涌电压) (V)	标称容量 (μ F)	产品尺寸 Φ D×L(mm)	Tan δ 120Hz	ESR (m Ω 100kHz)	额定纹波电流 (mA r.m.s/105°C100KHz)
16(18.4)	47	5×5.7	0.16	80	900
16(18.4)	82	6.3×5.7	0.16	45	1600
16(18.4)	150	6.3×7	0.16	27	2200
16(18.4)	270	8×9	0.16	22	2500
16(18.4)	470	10×9	0.16	18	2600
25(28.8)	33	5×5.7	0.14	80	900
25(28.8)	47	6.3×5.7	0.14	50	1300
25(28.8)	56	6.3×5.7	0.14	50	1300
25(28.8)	68	6.3×7	0.14	30	2000
25(28.8)	100	6.3×7	0.14	30	2000
25(28.8)	150	8×9	0.14	27	2300
25(28.8)	220	8×9	0.14	27	2300
25(28.8)	270	10×9	0.14	20	2500
25(28.8)	330	10×9	0.14	20	2500
25(28.8)	330	10×12.5	0.14	16	3100
35(41)	22	5×5.7	0.12	100	900
35(41)	27	6.3×5.7	0.12	60	1300
35(41)	47	6.3×5.7	0.12	60	1300
35(41)	47	6.3×7	0.12	35	2000
35(41)	68	6.3×7	0.12	35	2000
35(41)	100	8×9	0.12	27	2300
35(41)	150	8×9	0.12	27	2300
35(41)	150	10×9	0.12	20	2500
35(41)	270	10×9	0.12	20	2500
35(41)	270	10×12.5	0.12	17	3000
50(58)	10	5×5.7	0.10	120	750
50(58)	10	6.3×5.7	0.10	80	1100
50(58)	15	6.3×5.7	0.10	80	1100
50(58)	22	6.3×5.7	0.10	80	1100
50(58)	33	6.3×7	0.10	40	1400
50(58)	33	8×9	0.10	30	1800
50(58)	47	8×9	0.10	30	1800
50(58)	56	8×9	0.10	30	1800
50(58)	68	8×9	0.10	30	1800
50(58)	100	10×9	0.10	28	2000
50(58)	120	10×9	0.10	25	2000
50(58)	120	10×12.5	0.10	19	2800
63(73)	6.8	6.3×5.7	0.08	120	1000
63(73)	10	6.3×5.7	0.08	120	1000
63(73)	10	6.3×7	0.08	80	1500
63(73)	15	6.3×7	0.08	80	1500
63(73)	22	6.3×7	0.08	80	1500
63(73)	22	8×9	0.08	40	1600





NGY

■ 标准品一览表

额定电压 (浪涌电压) (V)	标称容量 (μ F)	产品尺寸 Φ D×L(mm)	Tan δ 120Hz	ESR (m Ω 100kHz)	额定纹波电流 (mA r.m.s/105°C100KHz)
63(73)	33	8×9	0.08	40	1700
63(73)	47	8×9	0.08	40	1600
63(73)	56	10×9	0.08	30	1800
63(73)	68	10×9	0.08	30	1800
63(73)	82	10×9	0.08	30	1800
63(73)	100	10×12.5	0.08	20	2600
80(92)	22	8×9	0.08	45	1500
80(92)	33	10×9	0.08	36	1700
80(92)	39	10×9	0.08	35	1700

