



# VPS

- ◆ 高可靠性 低ESR 高容许纹波电流
- ◆ 125℃ 2000小时保证
- ◆ RoHS指令 (2011/65/EU) 对应
- ◆ 薄型品 可表面贴装




## ■ 主要技术参数

项目	特性	
工作温度范围	-55~+125℃	
额定工作电压	6.3~100V	
容量范围	8.2~10000μF 120Hz 20℃	
容量允许偏差	±20%(120Hz 20℃)	
损耗角正切值	标准品一览表的价值以下 120Hz 20℃	
漏电流※	标准品一览表的价值以下 额定电压下充电2分钟, 20℃	
等效串联电阻 (ESR)	标准品一览表的价值以下 100KHz 20℃	
耐久性	在125℃温度下, 施加额定工作电压2000小时, 并在20℃下放置16小时后, 产品应满足	
	静电容量变化率	初始值的 ±20%
	等效串联电阻(ESR)	≤初始规格值的150%
	损失角正切值	≤初始规格值的150%
	漏电流	≤初始规格值
高温高温	在60℃温度、90%~95%R.H湿度条件下放置1000小时, 不施加电压, 并在20℃下放置16小时后, 产品应满足	
	静电容量变化率	初始值的 ±20%
	等效串联电阻(ESR)	≤初始规格值的150%
	损失角正切值	≤初始规格值的150%
	漏电流	≤初始规格值

※当对漏电流值有疑问时, 请将产品置于105℃温度下施加额定工作电压2小时, 降温到20℃后再进行漏电流的测试。

## ■ 产品尺寸图 (单位: mm)

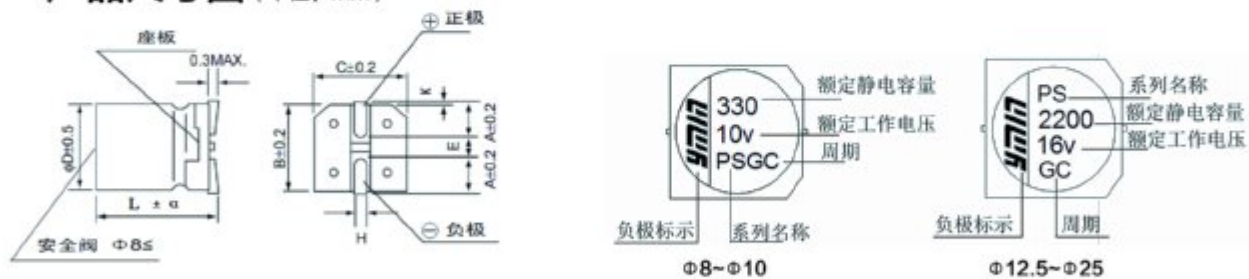

φD	B	C	A	H	E	K	α
8	8.3	8.3	3.4	0.90 ± 0.20	3.1	0.5MAX	+0.5
10	10.3	10.3	3.5	0.90 ± 0.20	4.6	0.7 ± 0.30	
12.5	13.5	13.5	4.7	0.90 ± 0.30	4.4	0.7 ± 0.30	+1.0
16	17.0	17.0	5.5	1.20 ± 0.30	6.7	0.7 ± 0.30	
18	19.0	19.0	6.7	1.20 ± 0.30	6.7	0.7 ± 0.30	
22	23.0	23.0	7.7	1.20 ± 0.30	9.2	0.8 ± 0.30	
25	26.0	26.0	9.2	1.20 ± 0.30	9.2	0.8 ± 0.30	

## ■ 频率修正因子

频率(Hz)	120Hz	1KHz	10KHz	100KHz	300KHz
修正因子	0.10	0.45	0.50	1.00	1.00



# VPS

## ■ 标准品一览表

额定电压 (浪涌电压) (V)	标称容量 ( $\mu$ F)	产品尺寸 $\phi$ D×L(mm)	L.C. ( $\mu$ A,2min)	Tan $\delta$ 120Hz	ESR (m $\Omega$ 100kHz)	额定纹波电流 (mA r.m.s/125°C100KHz)
6.3(7.2)	560	8×6.5	705.6	0.08	20	1350
6.3(7.2)	1000	10×6.7	1260	0.08	20	1500
6.3(7.2)	3300	12.5×10.8	4158	0.12	20	1950
6.3(7.2)	4700	16×11.8	5922	0.15	20	2050
6.3(7.2)	6800	18×11.8	7500	0.19	20	2150
6.3(7.2)	8200	22×12.8	7500	0.22	20	2500
6.3(7.2)	10000	25×12.8	7500	0.26	20	2650
10(11.5)	330	8×6.5	660	0.08	25	1250
10(11.5)	560	10×6.7	1120	0.08	25	1350
10(11.5)	2200	12.5×10.8	4400	0.10	25	1750
10(11.5)	3900	16×11.8	7500	0.13	25	1800
10(11.5)	4700	18×11.8	7500	0.15	25	1900
10(11.5)	6800	22×12.8	7500	0.19	25	2250
10(11.5)	8200	22×12.8	7500	0.22	25	2350
16(18.4)	180	8×6.5	576	0.08	25	1250
16(18.4)	330	10×6.7	1056	0.08	25	1350
16(18.4)	1200	12.5×10.8	3840	0.08	25	1750
16(18.4)	2200	16×11.8	7040	0.10	25	1800
16(18.4)	2700	18×11.8	7500	0.11	25	1900
16(18.4)	3300	22×12.8	7500	0.12	25	2250
16(18.4)	4700	25×12.8	7500	0.15	25	2350
25(28.8)	120	8×6.5	600	0.08	40	1000
25(28.8)	220	10×6.7	1100	0.08	40	1100
25(28.8)	680	12.5×10.8	3400	0.08	40	1400
25(28.8)	1200	16×11.8	6000	0.08	40	1450
25(28.8)	1500	18×11.8	7500	0.09	40	1500
25(28.8)	2200	22×12.8	7500	0.10	40	1800
25(28.8)	2700	25×12.8	7500	0.11	40	1850
35(41)	82	8×6.5	574	0.08	40	1000
35(41)	150	10×6.7	1050	0.08	40	1100
35(41)	470	12.5×10.8	3290	0.08	40	1400
35(41)	820	16×11.8	5740	0.08	40	1450
35(41)	1200	18×11.8	7500	0.08	40	1500
35(41)	1500	22×12.8	7500	0.09	40	1750
35(41)	2200	25×12.8	7500	0.10	40	1850
50(58)	27	8×6.5	270	0.08	40	1000
50(58)	56	10×6.7	560	0.08	50	1000
50(58)	180	12.5×10.8	1800	0.08	50	1250
50(58)	330	16×11.8	3300	0.08	50	1300
50(58)	390	18×11.8	3900	0.08	50	1350
50(58)	560	22×12.8	5600	0.08	50	1600
50(58)	820	25×12.8	7500	0.08	50	1650
63(72)	22	8×6.5	277.2	0.08	50	900





# VPS

## ■ 标准品一览表

额定电压 (浪涌电压) (V)	标称容量 ( $\mu$ F)	产品尺寸 $\phi$ D×L(mm)	L.C. ( $\mu$ A,2min)	Tan $\delta$ 120Hz	ESR (m $\Omega$ 100kHz)	额定纹波电流 (mA r.m.s/125°C100KHz)
63(72)	39	10×6.7	491.4	0.08	50	1000
63(72)	120	12.5×10.8	1512	0.08	50	1250
63(72)	220	16×11.8	2772	0.08	50	1300
63(72)	270	18×11.8	3402	0.08	50	1350
63(72)	390	22×12.8	4914	0.08	50	1600
63(72)	560	25×12.8	7056	0.08	50	1650
80(92)	15	8×6.5	240	0.08	50	900
80(92)	27	10×6.7	432	0.08	50	1000
80(92)	100	12.5×10.8	1600	0.08	50	1250
80(92)	180	16×11.8	2880	0.08	50	1300
80(92)	220	18×11.8	3520	0.08	50	1350
80(92)	270	22×12.8	4320	0.08	50	1600
80(92)	390	25×12.8	6240	0.08	50	1650
100(115)	8.2	8×6.5	164	0.08	50	900
100(115)	15	10×6.7	300	0.08	50	1000
100(115)	56	12.5×10.8	1120	0.08	50	1250
100(115)	82	16×11.8	1640	0.08	50	1300
100(115)	120	18×11.8	2400	0.08	50	1350
100(115)	150	22×12.8	3000	0.08	50	1600
100(115)	220	25×12.8	4400	0.08	50	1650

